

Спецификация на продукт

Спецификации



LED ротационен димер Sedna, RC/RL 5-200W, антрацит

SDD114502

Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
kind of terminals	Винтова клема

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
тип димер	Въртящ се димер
Контролен димер	Ротативен пуш тип
Тип товар	Халогенна лампа: 5...150 W LV халогенни лампи: 5...150 VA Лампа с нажежаема жичка: 5...200 W LED лампа: 5...100 W LV халогенни лампи: 14...150 VA LED лампа: 7...100 VA LED лампа: 5...100 VA LED лампа: 7...20 VA LED лампа: 5...20 VA
rated voltage	230 V AC 12 V AC
Тип защита	Защита от прегряване Автоматична защита от пренапрежение Защита от късо съединение
Цветови нюанс	Антрацит
Материал	Поликарбонат
Покритие	Матиран
Тип управление	Локален контрол Дистанционно управление
wire structure	Твърд Твърд Здраво залепен
Начин на монтаж	Чрез винтове
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	55 mm
depth of visual part	27 mm

Цена без ДДС

Нето тегло на продукта	0,093 kg
Пазарен сегмент	Малки сгради Жилищни сгради

Околна среда

Стандарти	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
conformity mark	CE EAC
Продуктови сертификати	CE EAC
IP степен на защита	IP20
Температура на околния въздух при работа	5...35 C
температура на околната среда за съхранение	-10...50 C
Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	158,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,031 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	140,960 kg

Устойчиво развитие


Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.


Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >](#)

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От Rohs **Да**

Reach Регламент

[Декларация на REACH](#)

Директива На Ес За Ограничението На Опасните Вещества Съвместим с изключенията

Регламент За Ограничаване На Опасните Вещества В Китай

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продукт извън обхвата на Директивата за ограничението на опасните вещества на Китай. Декларация за наличност за Вашата информация

Oeeo

Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци

Профил На Циркулярност


[Информация за излизане от употреба](#)

Scip Номер

840b480f-474c-48b3-ace7-1ef2b819b601

Technical Illustration

Wiring diagram

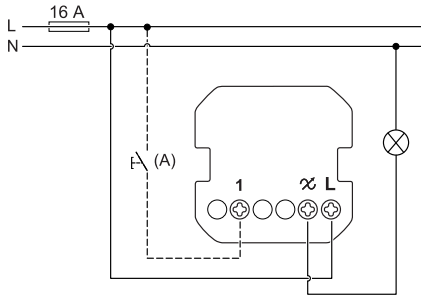

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







